

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

物料名称

APPELLATION: N2450 天线

产品型号

PART NUMBER: N2450

生产方	工艺审核 <i>Technical</i>	品质审核 <i>Quality</i>	项目审核 <i>Project</i>	开发审核 <i>Developing</i>
	岳猛	叶成周	李海潮	张旗

客户方	材料工程师 Materials Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R & D System

1、 产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)


电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400 ~ 2500 MHz
输入阻抗 Input Impedence	Input Impedence (Ω) 50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 2.0
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	直流接地
功率容量 Power Capacity (w)	50
机械指标 Mechanical Specifications	
天线尺寸 Antenna Length (mm)	长 X 宽 X 厚: 47 X 7.3 X 0.5
辐射体 Radiator	铜 Cuprum
连接器型号 Connect Type	IPEX
工作温度 Working Temp($^{\circ}$ C)	-40~60
储藏温度 Storage Temperature($^{\circ}$ C)	-20~40
重量 Weight (g)	11.5

产品简介

N2450 是我公司推出的 2.4GHz 内置 PCB 天线, 全向增益天线, 增益可搞达 3.5DBi, 效果堪比无线路由器常用的外置棒状全向天线。性价比高!

2、 产品规格图(PRODUCT SPECIFICATION CHART)

Product Dimension Drawings

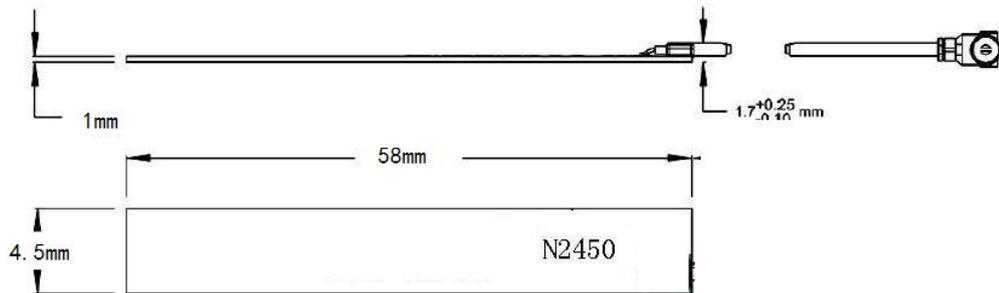

3、 驻波图 (STATIONARY WAVE PATTERN)

